


PARK MINI elektronisk parkerings-skive



Brugervejledning DK, NO, EN

Dansk Brugervejledning

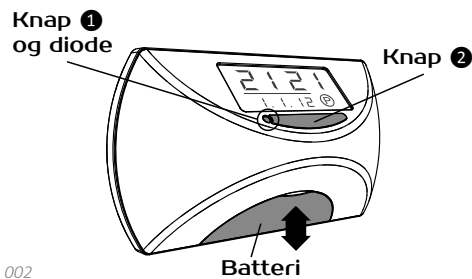

vers. 002

Tillykke med din nye **PARK MINI** model FS21. Med **PARK MINI** i bilen skal du ikke huske på at stille P-skiven og undgår derfor dyre parkeringsbøder.

Elektronikken i **PARK MINI** registrerer bilens bevægelser og sætter automatisk P-skiven på det korrekte parkeringstidspunkt og afslutter først parkeringstilstanden, når bilen sætter sig i bevægelse igen.

Inden du tager **PARK MINI** i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen grundigt igennem. For at sikre korrekt installation af **PARK MINI** bør nedenstående anvisninger følges:

Inden montering

A: Aktiver batteriet

Fjern forsigtigt plaststrimlen og pres batteriet på plads igen, hvis det løsner sig. Skulle batteriet falde ud, indsættes det igen med + opad (samme side som den med tekst). Er batteriet korrekt placeret, blinker ”timer” i displayet. (Der kan gå lidt tid, før displayet blinker).

B: Indstil det digitale ur

(Uret i **PARK MINI** indstiller selv både sommer- og vintertid, men funktionen kan om nødvendigt deaktiveres manuelt, se C:)

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand på knap **1** og holde den inde, til ”timer” begynder at blinke.
2. Når ”timer” blinker, skal du trykke gentagne gange på knap **2**, indtil timer er korrekt indstillet.
3. Tryk én gang på knap **1**, og ”minutter” blinker. Indstil minutter med knap **2**.
4. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge).

Når du har indstillet ovenstående oplysninger, må ingen tal i displayet blinke. Bemærk dog, at de to prikker (:) imellem klokkeslættet blinker hele tiden.

Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap **1** indtil ingen af tallene blinker. Hvis du opdager, at du har indstillet **PARK MINI** forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at holde knap **1** inde til tallet ”timer” blinker. Det anbefales at kontrollere urets indstillinger jævnligt, især ved skift mellem sommer- og vintertid.

C: Aktivisering/deaktivering af sommertid/vintertid

Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid. Men hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke skiftes, kan du deaktivere funktionen ved at følge nedenstående trin:

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke på **både** knap **1** og **2**, indtil ”timer” og ”minutter” viser ”**oN:Su**”
2. Slip langsomt knap **1**.
3. Hold knap **2** inde, til displayet viser ”**oF:Su**”.
4. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand.

Din **PARK MINI** er nu klar til montering indvendigt på bilens forrude.

Husk, at det er kun tilladt at have én P-skive i bilen, og det er altid førerens ansvar, at uret er stillet korrekt.

Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.

Montering af PARK MINI

1. Find det bedste sted indvendigt på forruden nederste højre hjørne (lovkrav), hvor de to klæbepuder berører ruden. Sørg for, at du har adgang til alle knapperne på bagsiden af uret, og at du kan komme til at udskifte batteriet.
2. Gør ruden ren indvendigt med en fugtig klud, med en smule opvaskemiddel, hvor P-skiven skal monteres. Tør ruden, og brug derefter den medfølgende renseserviet til at rense området grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges – ikke andre rensedmidler.)
3. Sørg for, at ruden er mindst +15°C, da klæbepuderne ikke fungerer tilfredsstillende ved lavere temperaturer. Varm eventuelt ruden op med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer.
4. Fjern beskyttelsesfolien fra de to klæbepuder, og pres P-skiven hårdt ind mod ruden i ca. 30 sekunder. Pres på bagsidens midte. Kontroller derefter udefra, at begge puder klæber ordentligt til ruden.
5. Du har nu monteret din **PARK MINI** og er klar til at køre.

NB! **PARK MINI må ikke ligge løst i bilen, men skal være fastmonteret på ruden for at fungere korrekt.**

Sådan fungerer PARK MINI

Når du parkerer bilen, stiller **PARK MINI** sig automatisk frem til nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 10:07 stiller **PARK MINI** sig på 10:15).

Manuel indstilling

Som loven kræver, kan din **PARK MINI** også stilles manuelt.

BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3): ”Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning.”

Hvis du har behov for at stille din **PARK MINI** manuelt, skal du blot trykke på knap **2**, og uret tæller frem i intervaller på 15 minutter. Hold knappen inde, og slip, når det ønskede tidspunkt vises. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, når **PARK MINI** er i parkeringstilstand.

Batteri

Når dioden **1** begynder at blinke i 10 sekunder, hver gang **PARK MINI** går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batteriet udskiftes inden for en uge. Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

HUSK AT STILLE URET IGEN.

Når batteriet udskiftes, nulstilles uret automatisk. Du kan altid stille alle tidsindstillinger som tidligere beskrevet.

Vær opmærksom på, at LCD-displayet i din **PARK MINI** slukker kort tid efter, at batteriet er fjernet, så du bør undgå at forlade bilen, så længe der ikke er batteri i uret.

Udskiftning af batteri

1. Køb et nyt knapbatteri nr. CR 2450 – 3 Volt.
2. Træk forsigtigt batteriholderen helt ud.
3. Fjern det gamle batteri.
4. Isæt nyt batteri. Husk at aftørre det først med en klud.
5. Skub forsigtigt batteriholderen helt ind på plads.

Service og garanti

På vores hjemmeside www.needit.dk kan du finde svar på mange spørgsmål om din nye **PARK MINI**. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på kundeservice@needit.dk.

Needit ApS og Needit Denmark ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller mangler, kan **PARK MINI** afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi af din kvittering medbragt som garantibevis. **Forsøg ikke at skille PARK MINI ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortfalder.**

VIGTIGT

Det er førerens ansvar at sørge for, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS, ligesom monteringsfejl ikke er Needit ApS’ ansvar.

Vedligeholdelse

Udsæt ikke **PARK MINI** for ekstreme temperaturer (under -20°C eller over +75°C), da det kan ødelægge elektronikken og/eller påvirke reaktionstiden.

Hvis **PARK MINI** bliver udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren klud. Brug kun en klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler.

Godkendelser og certifikater

PARK MINI er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS21 på forsiden.

CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at vores produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver. Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.



Needit ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt.

PARK MINI må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batteriet kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve **PARK MINI**-skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller der, hvor P-skiven er købt.

Specifikationer og rettigheder

Størrelse i cm: **8,3 x 4,5 x 2,5**

Batterispecifikation: **Knapbatteri nr. CR 2450 - 3 Volt**

Batteriets levetid: **Ca. 2 år**

Urets nøjagtighed (gns.): **± 2 min./2 år**

Reaktionstid, parkeringstilstand: **Ca. 20 sek.**

Reaktionstid, ud af parkeringstilstand: **Ca. 20 sek.**

PARK MINI er patentanmeldt.


Alle rettigheder til produktet **PARK MINI** tilhører:

Needit ApS • Hundigevej 79 • 2670 Greve
Telefon: +45 70 221 535 E-mail: kundeservice@needit.dk
Website: www.needit.dk

Der tages forbehold for, at indholdet af denne brugervejledning kan ændres.

Norsk Bruksanvisning

PARK MINI elektronisk parkerings-skive

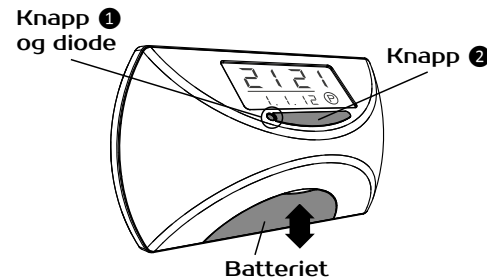

Gratulerer med din nye **PARK MINI**. Med **PARK MINI** i bilen trenger du ikke å huske å stille parkeringsskiven, og unngår dermed dyre parkeringsbøter.

Elektronikken i **PARK MINI** registrerer bilens bevegelse og **PARK MINI** stiller automatisk klokken til riktig parkeringstid, og avslutter først parkeringsmodus så snart bilen er i bevegelse igjen.

Før du begynner å bruke **PARK MINI** anbefales det at du leser hele bruksanvisningen grundig. For å sikre riktig installasjon av **PARK MINI**, følg anvisningene nedenfor:

Før installasjon

A: Aktiver batteriet

Fjern forsiktig plaststrimmelen og press batteriet tilbake på plass hvis det skulle løsne. Skulle batteriet falle ut, settes det inn igjen med + vendt oppover (samme siden som den med tekst). Hvis batteriet er riktig plassert, blinker ”timer” på displayet.

B: Still den digitale klokken

(Den digitale klokken stiller både sommer- og vintertid automatisk, men dette kan deaktiveres om nødvendig, se C:)

1. Aktiver innstillingsmodus ved å trykke på knappen **1** med en spiss gjenstand (f.eks. en blyant) til ”time”-tallene begynner å blinke.
2. Når ”timer” blinker på displayet, trykk på knappen **2** flere ganger til timene er stilt riktig.
3. Trykk på knappen **1** en gang, og ”minutter” blinker på displayet. Still minuttene ved å trykke på knappen **2**.
4. Still år, måned og dato som beskrevet over (i nevnte rekkefølge).

Så snart du har innstilt opplysningene over skal ingen av tallene på displayet blinke (vær oppmerksom på at kolon (:) mellom timer og minutter vil blinke hele tiden).

Trykk på knappen **1** gjentatte ganger hvis noen av tallene blinker. Hvis du har gjort en feil ved innstillingen, tilbakestiller du **PARK MINI** ved å trykke på knappen **1** til ”time”- tallene begynner å blinke. Vi anbefaler å kontrollere innstillingen av klokken jevnlig, spesielt ved endring av sommer- og vintertid.

C: Aktiver/deaktiver sommertid/vintertid

Den digitale klokken stiller som standard både sommer- og vintertid automatisk. Men hvis du bruker den i et område uten, kan du deaktivere funksjonen med følgende trinn.

1. Aktiver oppsettsmodus ved å trykke på knappen **1** og knappen **2** til tallene for ”timer” og ”minutter” vises ”**oN:Su**”.
2. Slipp trykket på knappen forsiktig **1**.
3. Hold knappen **2** inne til det står ”**oF:Su**” på displayet.
4. Displayet vil gå tilbake til funksjonsmodus automatisk.

Nå er PARK MINI klar til å monteres på innsiden av frontruten. Vær oppmerksom på at det er eierens ansvar å installere PARK MINI riktig.

Needit ApS og Needit Denmark ApS dekker ingen parkeringsbøter.

Montering av PARK MINI

1. Finn den beste plassen på innsiden av frontruten og plasser den godt synlig, med de to putene i kontakt med glasset. Sikre at du har tilgang til alle knappene og kan skifte batteriet.
2. Tørk frontruten innvendig med en fuktig klut og litt oppvask-

middel. Tørk frontruten og bruk den medfølgende renseservietten for å gjøre rent det valgte stedet grundig. Tørk den av med en myk, ren klut. (Bare den medfølgende tørkekluten skal brukes - ikke noe annet rengjøringsmiddel).

3. Pass på at frontruten er minst +15 grader Celsius, fordi putene ikke virker optimalt ved lavere temperaturer. Bruk enten viften i bilen, eller forsiktig en hørføner for å varme opp frontruten.
4. Ta av beskyttelsesfolien fra de 2 putene og press parkeringsskiven hardt mot frontruten i rundt 30 sekunder. Pass på at

du ikke trykker på midten av baksiden. Kontroller fra utsiden at både puter er festet til frontruten.

5. Nå har du montert **PARK MINI** og er klar til å kjøre.

MERK




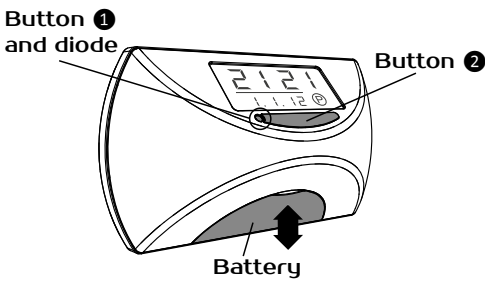
PARK MINI må monteres på frontruten for at den skal virke riktig.

Hvordan virker PARK MINI ?

Når du parkerer bilen, vil **PARK MINI** automatisk stille klokken fremover til nærmeste kvarter etter ankomsttiden. (F.eks. ved ankomst 10:07, setter **PARK MINI** klokkeslettet til 10:15).

Innstilling av parkeringstiden manuelt

PARK MINI kan også stilles manuelt, som pålagt etter loven. *BEK nr. 327 av 29/04/2003 (§ 3 avsnitt 3):* ”Hvis det ikke nås noen tidsbegrensning mens bilen er parkert, må klokken stilles før den ubegrensede tidsperioden utløper stilles til det tidspunktet der en ny tidsbegrenset periode starter.”

<p>Hvis du trenger å stille PARK MINI manuelt, trykker du bare på knappen 2 og klokken teller fremover med 15 minutters intervaller. La klokken gå til den riktige tiden, og slipp. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare er tilgjengelig når PARK MINI er i parkeringsmodus.</p> <p>Batteri Når dioden 1 begynner å blinke i 10 sekunder hver gang PARK MINI går inn i eller ut av parkeringsmodus, betyr det at batteriet bør skiftes innen en uke. Reservebatterier er tilgjengelige i butikker som selger knappebatterier.</p> <p>HUSK Å STILLE KLOKKEN TILBAKE.</p>	<p>Needit ApS erklærer med dette at denne parkeringsskiven er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (bestemmelser om radiointerferens) og (CE) EN 55024 (Standarder for kommersielle, elektroniske produkter).</p> <p>WEEE PARK MINI må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men må kastes for seg selv. Batteriet kan leveres til alle detaljhandlere som selger batterier, og selve PARK MINI kan avhendes i alle gjenvinningsstasjoner eller der parkeringsskiven ble kjøpt</p> 	<p>To ensure correct installation of your PARK MINI, please follow the instructions below:</p> <p>Prior to installation A: Activate the battery Gently remove the plastic strip and push the battery back into place if it comes loose. Should the battery by accident fall out, reinsert it with the + facing upwards (same side as the one with text). If the battery are placed correctly, “hours” flash in the display.</p>	<p>the middle of the backside. Check from outside if all the pads are indeed attached to the windscreen.</p> <p>5. You have now mounted your PARK MINI and are ready to go.</p> <p>NB! PARK MINI has to be mounted on the windscreen for it to work correctly.</p> <p>How does PARK MINI work? When parking your car, PARK MINI will automatically set the clock forward to the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival at 10:07, PARK MINI sets the time at 10:15).</p>	<p>Maintenance Avoid exposing PARK MINI to extreme temperatures (below -20 °C or above +75 °C), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time.</p> <p>If PARK MINI is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it. Use only a cloth to clean the device. Do not use any cleansing agents on the device.</p>
<p>Når batteriet skiftes, vil klokken tilbakestilles automatisk. Du kan alltid stille inn tiden ved å følge innstillingene som er beskrevet over. Vær oppmerksom på at LCD-displayet til PARK MINI vil slå seg av kort tid etter at batteriet er tatt ut, så du bør unngå å forlate bilen noen steder når batteriet er tatt ut.</p> <p>Utskifting av batteri</p> <ol style="list-style-type: none"> Kjøp et nytt knappbatteri nr. CR 2450 - 3 volt Trekk forsiktig batteriholderen helt ut. Ta ut det gamle batteriet. Sett i det nye batteriet Husk å tørke av batteriet. 	<p>Spesifikasjoner Størrelse (centimeter) 8,3 x 4,5 x 2,5 Knappbatteri størrelse nr.: Knappbatteri nr. CR 2450 - 3 volt Batteriets forventede varighet: Ca. 2 år Klokkens nøyaktighet (gjennomsnitt): ± 2 minutter/2 år Reaksjonstid (parkeringsmodus): Ca. 20 sek. Å avslutte parkeringsmodus: Ca. 20 sek.</p> <p>PARK MINI avventer patent.</p>	<p>B: Set the digital clock <i>(The digital clock automatically sets both summer and winter time, but can be deactivated manually if necessary, see C:)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Activate setup mode by pushing button 1 with a pointy object (e.g. pencil) until the “hours”- digits start flashing. When “hours” flashes in the display, push button 2 repeatedly until the hours are set correctly. Push button 1 once and “minutes” flash in the display. Set the minutes by pushing button 2. Set year, month and date as above (in that order). 	<p>Setting the parking time manually PARK MINI can also be manually set, as required by law. <i>BEK nr. 327 of 29/04/2003 (§3 stk. 3): “If, during the vehicle’s parking, a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins.”</i></p> <p>If you need to set the PARK MINI manually, just push button 2 and the clock will start running at 15 minutes intervals. Run the clock to the correct time and release. Please note that this function is only available when PARK MINI is in parking mode.</p>	<p>Approvals and certificates PARK MINI has been approved by the Danish Transport Authority with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorisation number of the government agency FS21 is shown on the front of the device.</p> <p>CE labelling With the CE label, Needit ApS and Needit Denmark ApS declares that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE labeling directives. With the CE label, the manufacturer of the product guarantees that</p>
<p>5. Skyv batteriholderen forsiktig helt inn.</p> <p>Service og garanti På nettstedet vårt, www.needit.dk, finner du svar på mange spørsmål vedrørende PARK MINI. Du kan også stille spørsmål til kundeservice@needit.dk. Needit ApS og Needit Denmark ApS yter en garanti i henhold til den danske kjøpsloven. Hvis det skulle oppstå feil eller mangler i løpet av garantiperioden, returner PARK MINI til det stedet parkeringsskiven ble kjøpt. Legg ved en kopi av kvitteringen din, fordi den gjelder også som din garanti.</p>	<p>Alle rettigheter til PARK MINI tilhører:</p> <p>Needit ApS • Hundigevej 79 • 2670 Greve</p> <p>Telefon: +45 70 221 535 E-post: kundeservice@needit.dk Nettsted: www.needit.dk</p> <p>Vær oppmerksom på at innholdet i denne bruksanvisningen kan endres.</p>	<p>Once you have set the above details, no digits in the display should be flashing (please note that the colon (:) between hours and minutes will flash at all times). Please push button 1 repeatedly to stop any flashing in the display. If you have made a mistake in the setup, reset PARK MINI by pushing button 1 until the “hours”- digits start flashing. We recommend checking the setting of the clock regularly, especially on the change between summer time/winter time and back again.</p> <p>C: Activate/deactivate summer time/winter time The digital clock automatically sets both summer and winter time by</p>	<p>Battery When the diode 1 starts flashing for 10 seconds when PARK MINI enters or exits parking mode, it indicates that the battery should be changed within a week.</p> <p>Replacement batteries are available at retailers selling coin batteries.</p> <p>REMEMBER TO RESET THE CLOCK. When the battery is changed, the clock will reset automatically. All time information can always be reset by following the setup instructions. Please note that the LCD display of PARK MINI will switch off</p>	<p>the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards. The declaration of conformity confirms that the product in question is in accordance with (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).</p>
<p>Ikke forsøk å åpne PARK MINI dette vil skade elektronikken, og garantien vil bortfalle.</p> <p>VIKTIG Det er sjåførens ansvar å stille klokken riktig. Eventuelle parkeringsbøter eller installasjonsfeil er ikke Needit ApS eller Needit Denmark ApS sitt ansvar.</p>	<p style="text-align: center;">English User manual</p> <p style="text-align: center;">PARK MINI electronic parking disc</p> 	<p>default. But if used in a territory without, you can deactivate, using the following steps.</p> <ol style="list-style-type: none"> Activate setup mode by pushing both button 1 and button 2 until the “hours” and “minutes”- digits show “oN:Su”. Gently release pressure on button 1. Hold the button 2 until the display reads “oF:Su”. Display will automatically return to function mode. <p>Your PARK MINI is now ready to be mounted on the inside of your windscreen.</p>	<p>shortly after the battery is removed, so please avoid leaving your car parked anywhere with the battery removed.</p> <p>Changing the battery</p> <ol style="list-style-type: none"> Buy a new coin battery no. CR 2450 – 3 Volt. Gently pull out the battery holder all the way. Remove old battery. Insert new battery. Remember to wipe the battery. Gently push the battery holder all the way in. 	<p>WEEE PARK MINI is not to be disposed of with general household waste, but has to be disposed of separately. The battery may be returned to any retailer selling batteries, and the PARK MINI itself may be disposed of at your local recycling station or by the retailer.</p> 
<p>Vedlikehold Unngå å utsette PARK MINI for ekstreme temperaturer (under -20 °C eller over +75 °C), fordi dette kan skade elektronikken og/eller påvirke reaksjonstiden.</p> <p>Hvis PARK MINI blir utsatt for mye fuktighet eller vann, tørk den av med en ren klut.</p> <p>Bare bruk en klut til rengjøre skiven. Ikke bruk noe rengjøringsmiddel på den.</p>		<p>Please note that only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner’s responsibility to install PARK MINI correctly.</p> <p>Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets.</p> <p>Mounting PARK MINI</p> <ol style="list-style-type: none"> Find the best place on the inside of the windscreen’s lower right corner (legal requirement) where both pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change the battery. 	<p>Service and warranty At our website www.needit.dk you will find an FAQ section with information on your new PARK MINI. Advice is also available from kundeservice@needit.dk.</p> <p>Needit ApS and Needit Denmark ApS provide a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during the warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new PARK MINI. Please enclose a copy of your receipt, as it is also your warranty.</p>	<p>Specifications Size (centimeters): 8.3 x 4.5 x 2.5 Battery Coin cell no.: Coin Battery no. CR 2450 - 3 Volt Battery life expectancy: Approximately 2 years Clock accuracy (average): ± 2 minutes/2 years Reaction time (parking mode): Approximately 20 sec. Termination of parking mode: Approximately 20 sec.</p> <p>PARK MINI is patent pending.</p>
<p>Godkjenninger og sertifikater PARK MINI er godkjent av de danske transportmyndighetene i henhold til bekjentgjøring nr. 327, 2003 om parkeringsskiver, og har godkjeningsnummeret til etaten, FS11 på forsiden.</p> <p>CE-merking Med CE-merket erklærer Needit ApS og Needit Denmark ApS at produktet oppfyller de generelle sikkerhetskravene i de relevante direktivene om CE-merking. Med CE-merket garanterer produsenten at produktet er produsert i henhold til de europeiske standardene for helse, miljø og sikkerhet.</p>	<p>Congratulations on your new PARK MINI. With PARK MINI in your car, you don’t need to remember to set the parking disc, thus avoiding expensive parking tickets.</p> <p>The electronics in PARK MINI register the movement of the car and PARK MINI automatically sets the clock at the correct parking time, and releases the parking mode only once the car starts moving again.</p> <p>Before making use of PARK MINI, it is recommended to carefully read the complete user manual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wipe the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to clean the chosen spot very carefully. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used - no other cleansing agent). Make sure the windscreen is no less that +15 degrees Celsius, as the pads do not work optimally at less than 15 degrees. Use either the fan in the car or, with caution, a hair dryer to heatup the windscreen. Remove the protective foil from the 2 pads and press the device firmly to the windscreen for about 30 seconds Press at 	<p>Do not try to open PARK MINI by force, as the electronics will be destroyed and the warranty be void.</p> <p>IMPORTANT It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation mistake is not the responsibility of Needit ApS or Needit Denmark ApS.</p>	<p>All rights to PARK MINI belong to:</p> <p>Needit ApS • Hundigevej 79 • 2670 Greve</p> <p>Phone: +45 70 221 535 E-mail: kundeservice@needit.dk Website: www.needit.dk</p> <p>Please note that the content of this user manual is subject to change.</p>